

DuploFLEX® 7 宽幅产品

0.55mm 厚度PE泡棉胶带

效率


- 泡棉压缩回弹能力优异，可实现最高的印刷速度
- 即使在旧印刷机上也能实现最高的印刷质量，对机器参数和抖动的敏感性低
- 安装时无气泡、出色的抗翘起性能，可实现最短的准备时间
- 闭面的PET增强膜，能保证快速简便的印版安装和拆卸
- 产品使用颜色编码，确保泡棉硬度可被立即识别
- 适用于各种油墨（UV、溶剂和水性）

质量

- 在精细印刷工艺中效果卓越，半色调鲜明，纯色完美，字体清晰
- 根据期望达到的印刷效果，提供多种泡棉硬度
- 最大限度减少印版起翘，无失控网点扩大，实现无残留拆卸
- 凭借精心设计的丙烯酸胶粘剂，可达到同品类最佳的印版安装和拆卸工艺

可持续性

- 在预备阶段可以减少废料产生，因为对机器参数、印刷速度和抖动的敏感性低
- 在印刷机运转时，增加印刷品良率
- 由于胶带补偿了印版损伤，从而延长印版寿命、减少废料

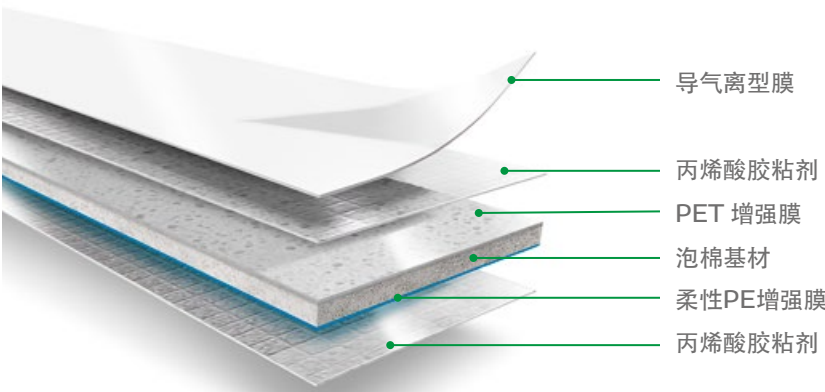

理想的印刷效果图		泡棉硬度	产品
	彩色套印、完美网点、最小的网点扩大，适合网点印刷	柔软	DuploFLEX 73131 DuploFLEX 71131
	彩色套印、精确的半色调再现、精细的网点印刷，适合综合偏网点印刷	中度柔软	DuploFLEX 73132 DuploFLEX 71132
	优化的色彩和线条之间的平衡，适合综合印刷	中度硬	DuploFLEX 73133 DuploFLEX 71133
	着墨厚实、线条完美、适合实地印刷	硬	DuploFLEX 73134 DuploFLEX 71134

DuploFLEX® 7 窄幅产品

0.44mm 厚度PE泡棉胶带

效率


- 泡棉压缩回弹能力优异，可实现最高的印刷速度
- 即使在旧印刷机上也能实现最高的印刷质量，对机器参数和抖动的敏感性低
- 安装时无气泡、出色的抗翘起性能，可实现最短的准备时间
- 闭面的PET增强膜，能保证快速简便的印版安装和拆卸
- 产品使用颜色编码，确保泡棉硬度可被立即识别
- 适用于各种油墨（UV、溶剂和水性）


质量

- 在精细印刷工艺中效果卓越，半色调鲜明，纯色完美，字体清晰
- 根据期望达到的印刷效果，提供多种泡棉硬度
- 最大限度减少印版起翘，无失控网点扩大，实现无残留拆卸
- 凭借精心设计的丙烯酸胶粘剂，可达到同品类最佳的印版安装和拆卸工艺

可持续性

- 在预备阶段可以减少废料产生，因为对机器参数、印刷速度和抖动的敏感性低
- 在印刷机运转时，增加印刷品良率
- 由于胶带补偿了印版损伤，从而延长印版寿命、减少废料

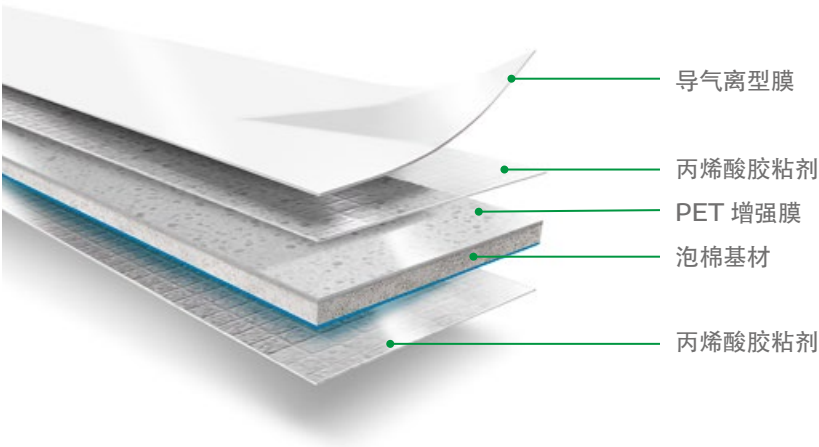

理想的印刷效果图		泡棉硬度	产品
	优化的色彩和线条之间的平衡，适合综合印刷	中度硬	DuploFLEX 75022 DuploFLEX 75122
	着墨厚实、线条完美、适合实地印刷	硬	DuploFLEX 75024 DuploFLEX 75124