
UV-LUX® –
结构粘结胶膜
专为电子组装与动力电池设计

行业首创可变色紫外线激活胶带



特点：

- 带有初粘，操作简便
- 可变色设计
- 结构级粘结强度
- 耐高温

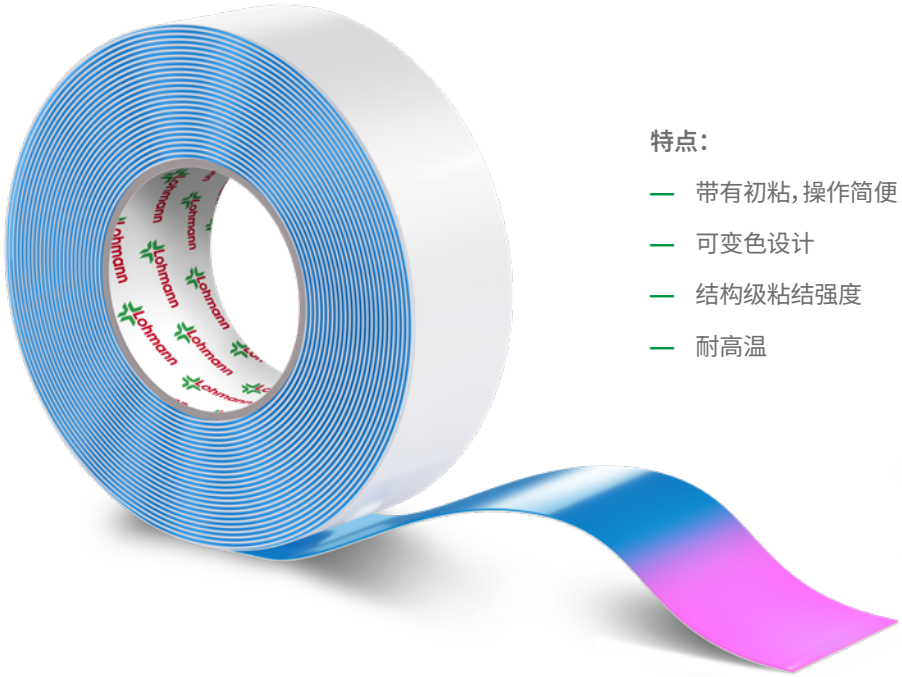

UV-LUX 操作简便，产品可通过变色直观展示粘接工艺的全部阶段。创新的设计使得UV激活不再繁琐与不可控
初始颜色 蓝色:待激活. 颜色转至 粉色:已激活. 颜色转至 紫色: 完成

贴合

带有初粘的胶膜产品，方便预贴合，操作就像传统胶带一样简便，无需额外步骤，易于上手.

激活

采用365NM波长UV光源激活，大功率UV设备可数秒完成激活，激活后开放时间约3分钟（可选不同时间）


粘结

6小时达到90%强度（依材料可能不同）
24小时完全固化



扫码了解更多关于 UV-LUX®

UV-LUX®
结构粘结胶膜

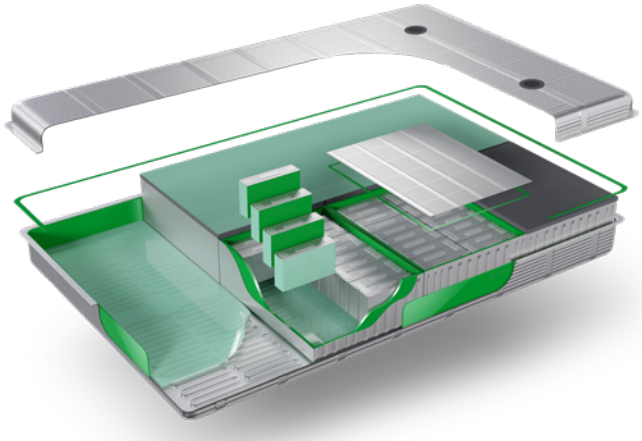

动力电池

电子组装





部分产品静置4小时后可达
到90%粘结强度



UV 照射
秒级激活



环氧树脂成分
优异的耐候性能



超高内聚力，
耐高温高湿环境

产品优势:

- 带有初粘，方便贴合与模切
- UV照射秒级激活，简单易施工
- 耐候性极佳
- 耐高温
- 对铝等高表面能物体，剪切力可达8MPa

创新粘接解决方案

罗曼胶带技术(天津)有限公司

天津经济技术开发区睦宁路231号

电话：+400 1019 861

info.locn@lohmann-tapes.com

www.lohmann-tapes.com.cn/zh-cn/cn

罗曼胶带技术(天津)有限公司
上海分公司

上海市浦东新区御桥路1220弄
3号江程企创中心T3栋916室

电话：+021 6235 1139

罗曼胶带技术(天津)有限公司
深圳分公司

深圳市光明区光明街道碧眼社区
华强创意产业园六期9栋908室

L2500385 0826 cn